


発話履歴について



発話履歴画面 ※発話履歴の表示には時間がかかる場合があります。

設定、もしくは人感センサが検知した日時です。同時刻に複数の発話内容が重なった場合や通信環境により実際の時間と多少ずれたり、順番が前後する場合があります。


お知らせした提供サービス名です。

スマピこが発話した内容がこちらに表示されます。

最新の情報を取得します。

最大1週間分の発話履歴を閲覧できます。

基本設定メニューについて



ユーザー情報画面 (設定メニューの続き)

マイ大阪ガスへの移動や登録解除するときを使用します。

マイ大阪ガスへ移動します。
ID・パスワードはマイ大阪ガスで変更できます。

ログアウトする時はこちらをタップしてください。

スマピことお客さまのマイ大阪ガス登録情報の紐づけを解除する時はこちらをタップしてください。発話履歴・発話設定・通知設定が初期化されます。


※スマピこを解約・転宅等される場合は必ず登録解除してください。

スマピこの初期化方法

転宅の際は警報停止スイッチを3秒間押し、スマピこを初期化してください。

STEP 1

警報停止スイッチを押しながら電源プラグをコンセントに差し込んでください。




STEP 2

そのまま3秒以上警報停止スイッチを押し続けると「ビッ」とお知らせした後、**電源ランプ(緑)**と**通信ランプ(青)**が高速点滅します。スイッチから手を離してください。



STEP 3

警報停止スイッチを再度、約3秒間押し続けると「ビッ ビッビッ ビービー」と鳴り、初期化が完了します。

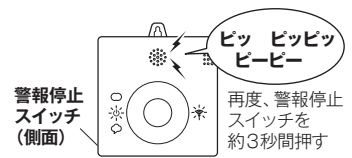


壁掛け用


スマピこが設置されている状態で通信設定スイッチを押ししてください。



そのまま3秒以上通信設定スイッチを押し続けると「ビッ」とお知らせした後、**電源ランプ(緑)**と**通信ランプ(青)**が高速点滅します。スイッチから手を離してください。

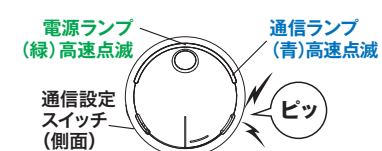

通信設定スイッチを再度、「ビッ ビッビッ」と鳴るまで約3秒間押し離すと「ビービー」と鳴り、初期化が完了します。

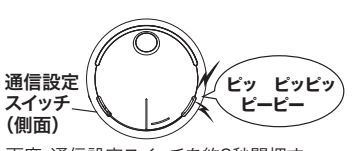

※スマピこを解約・転宅等される場合は必ず初期化してください。

※5年の有効期限が満了になった場合など、スマピこ本体を交換する場合には、古いスマピこを初期化しても、発話・通知設定等は継続してご利用いただけます。